

Summaströmtransformatorer

VMI-xx	Sluten transformator						Vikt	Dimensioner (ISO)
Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	kg	Cu-ledare
VMI-25	25	46	26	53	35	-	0,15	4 x 25
VMI-35	38	90	46	96	70	38	0,30	4 x 50
VMI-60	62	90	46	125	70	38	0,54	4 x 150
VMI-95	97	146	50	161	102	38	0,80	6 x 240
VMI-130	133	196	54	200	138	42	1,25	8 x 240
VMI-200	200	266	68	255	200	50	1,50	12 x 240



VMI-xx Summaströmtransformatorer

Max. 1000 V
 Kontinuerlig termisk gränsström 300A
 Termisk gränsström, 1 sek. 100kA
 Dynamisk gränsström, maxvärde 250kA

VMIK-xx	Delbar transformator						Vikt	Dimensioner (ISO)
Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	kg	Cu-ledare
VMIK-25	23	46	26	67	35	-	0,21	4 x 25
VMIK-35	35	90	46	110	70	38	0,36	4 x 50
VMIK-60	60	90	46	140	70	38	0,60	4 x 150
VMIK-95	95	146	50	161	102	38	0,98	6 x 240
VMIK-130	130	196	54	198	138	42	1,45	8 x 240
VMIK-200	198	266	68	255	200	50	1,70	12 x 240


Rektangulär typ, standardstorlekar

Typ	H mm	L mm
VMIC(K) 105 x 204	105	204
VMIC(K) 105 x 356	105	356
VMIC(K) 154 x 204	154	204
VMIC(K) 154 x 356	154	356
VMIC(K) 154 x 508	154	508
VMIC(K) 204 x 204	154	204
VMIC(K) 204 x 356	204	508
VMIC(K) 204 x 610	204	610



För specialbyggda modeller, ange längd- och höjdmått.

Största och minsta mått på specialbyggda transformatorer för montage på skenpaket (rektangulär typ) är:
 min H 50mm max H 204 mm
 min L 50mm max L 660 mm

Sammankoppling av kablar från VRE-enheten till summaströmtransformatorer

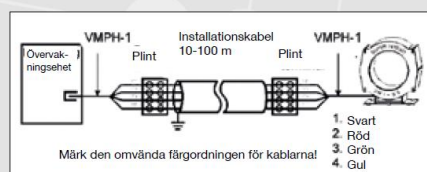

Installation med skruvplintar

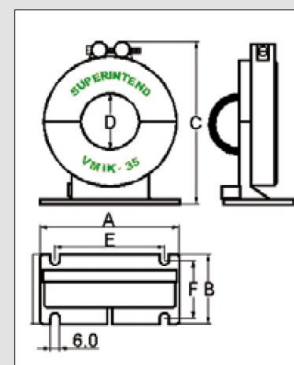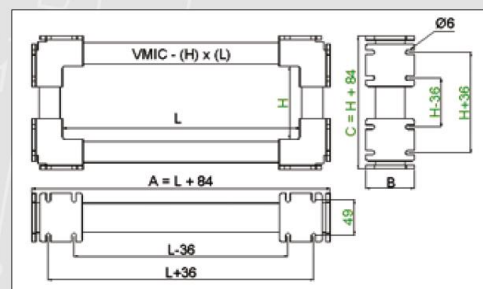

Standardlängder mätkabel

Typ	Längd
VMP1	1 meter
VMP3	3 meter
VMP5	5 meter
VMP10	10 meter