


VMI / VMIK summaströmtransformator – tekniska data

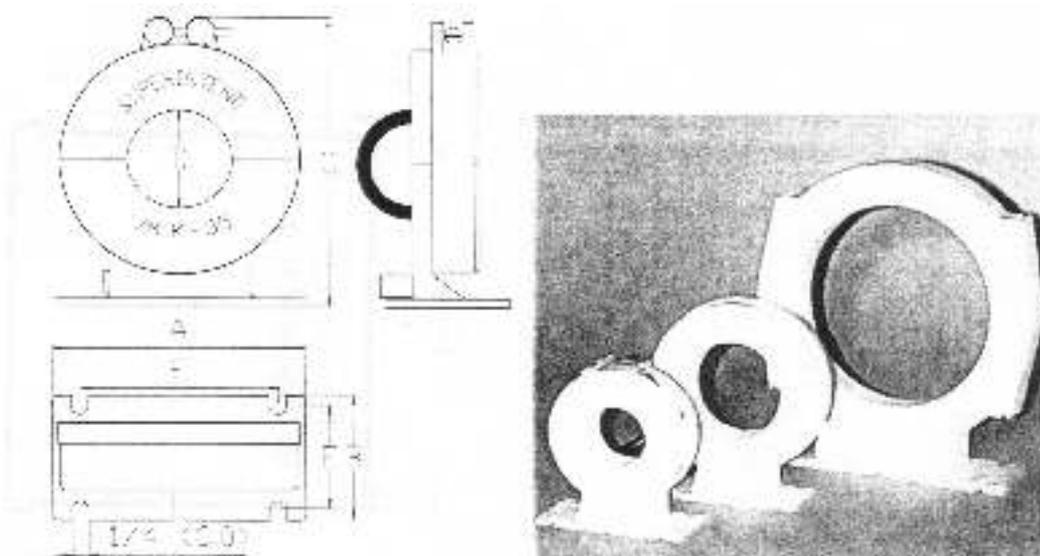

VMI-xx icke delbar typ

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Vikt kg
SMI-25	25	46	26	53	35	-	0,13
SMI-35	35	90	46	96	70	38	0,30
SMI-60	60	90	46	125	70	38	0,54
SMI-95	97	146	50	161	102	38	0,89
SMI-130	133	196	54	205	138	42	1,25
SMI-200	200	266	68	255	200	50	1,59

VMIK-xx delbar typ

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Vikt kg
SMIK-25	25	46	26	67	35	-	0,21
SMIK-35	35	90	46	110	70	38	0,26
SMIK-60	60	90	46	140	70	38	0,60
SMIK-95	95	146	50	161	102	38	0,98
SMIK-130	130	196	54	198	138	42	1,45
SMIK-200	194	266	68	255	200	50	1,79

Typ	D mm	Max kabel, exempel
SMI-25	25	Upp till 4x25 AKKJ el. FKKJ
SMI-35	35	Upp till 4x70 AKKJ el. FKKJ
SMI-60	60	Upp till 4x240 AKKJ el. FKKJ
SMI-95	97	Upp till 3/4x120 AKKJ/FKKJ
SMI-130	134	Upp till 3/4x240/50 AKKJ el. FKKJ
SMI-200	200	Upp till 4/4x240/50 AKKJ el. FKKJ
SMIK-25	25	Upp till 4x10 AKKJ/FKKJ
SMIK-35	35	Upp till 4x50 AKKJ/FKKJ
SMIK-60	60	Upp till 4x185 AKKJ/FKKJ
SMIK-95	95	Upp till 3/4x120 AKKJ/FKKJ
SMIK-130	130	Upp till 3/4x240 AKKJ/FKKJ
SMIK-200	200	Upp till 4/4x240 AKKJ/FKKJ